







TK7110



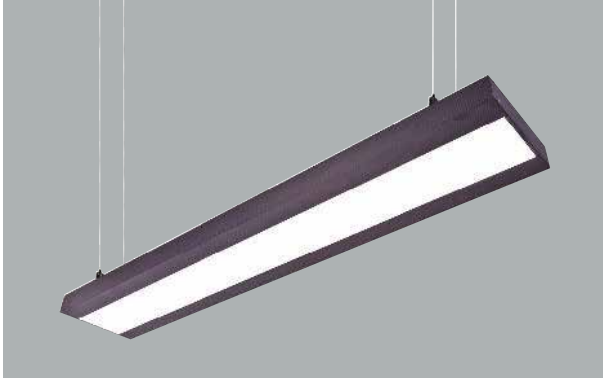

- Aluminium profile body,
- Elektrostatic Paint,
- SMD led,
- Opal diffuser,
- Main Voltage : 220 – 240V / 50 – 60 Hz.,
- Basic Colors: white, black, silver and special color options available upon request.
- It can be manufactured in custom sizes.

- Alüminyum profil gövde,
- Elektrostatik boyalı,
- SMD led,
- Opal difüzör,
- 220 – 240V / 50 – 60 Hz. enerji giriřli,
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteęe baęlı özel renk seçeneęi mevcuttur.
- Özel ölçülerde imalatı yapılabilir.

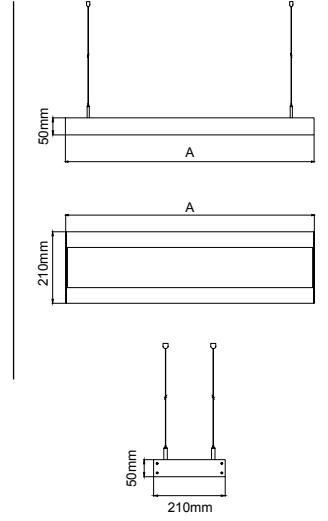

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Led Tipi	Power / Güç	Lumen T <sub>c</sub> =60°/ Lümen	Kelvin / Kelvin	CRI / CRI	Lenght (A) / Uzunluk (A)	Beam Angles / Iřık Açılıřları
TK7110	SMD Led	2x15W	2x1900lm	2700 K	CRI>80	575mm	120°
TK7110	SMD Led	2x15W	2x2000lm	3000 K	CRI>80	575mm	120°
TK7110	SMD Led	2x15W	2x2100lm	4000 K	CRI>80	575mm	120°
TK7110	SMD Led	2x15W	2x2200lm	5000 K	CRI>80	575mm	120°
TK7110	SMD Led	2x30W	2x3800lm	2700 K	CRI>80	1150mm	120°
TK7110	SMD Led	2x30W	2x4000lm	3000 K	CRI>80	1150mm	120°
TK7110	SMD Led	2x30W	2x4200lm	4000 K	CRI>80	1150mm	120°
TK7110	SMD Led	2x30W	2x4400lm	5000 K	CRI>80	1150mm	120°